Voir sur le site web

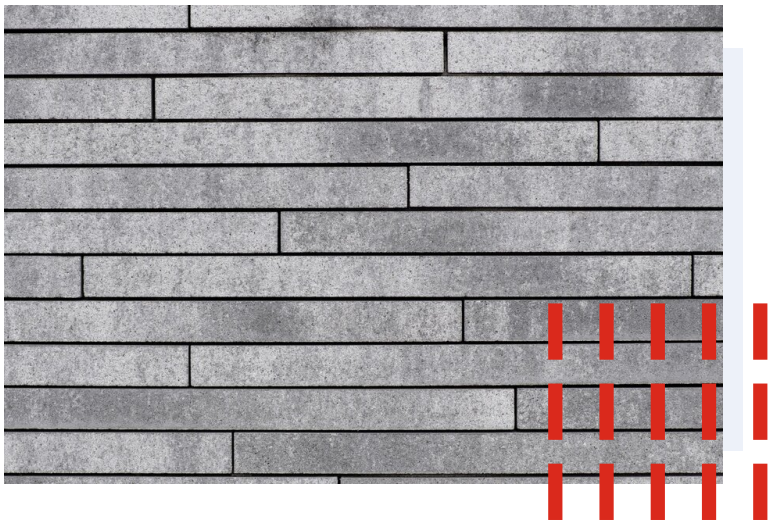

Panorama Plaquette 60 cm x 2 cm x 4 cm (LxlxH) Whale Grey

La collection Panorama se compose de briques de parement de caractère, en béton de qualité supérieure, dans un format élégant et long. Elle renferme des briques et des plaquettes en béton. Associé à leur stabilité dimensionnelle, leur magnifique design rectiligne crée un effet des plus élégants. L'idéal pour jouer avec les lignes en largeur et en hauteur.

Résistant à l'abrasion

Texture de surface:	Carreau | Epuré
hoogte1:	0040
Couleur:	Intense Whale Grey



Dessin technique:



Dijkstraat 3 ■ 3690 ZUTENDAAL ■ +32 89 61 00 11
Oostmalsesteenweg 204 ■ 2310 RIJKEVORSEL ■ +32 3 312 08 47
Industrieweg 14 ■ 2280 GROBBENDONK ■ +32 14 50 05 91
info@ebema.be ■ www.ebema.be
Fiche technique : 16-07-2025

EBEMA

IMPROVING SPACES

CAHIER DES CHARGES

Eléments de façade
60x4x2 cm
Carreau | Epuré
Whale Grey (gris-anthracite nuancé)

Les éléments de façade type Panorama Strip ont une longueur de 60 cm, une hauteur de 4 cm et une largeur de 2 cm.

La couleur est Whale Grey (gris-anthracite nuancé).
La structure de surface est non traité.

La surface 60x4 cm est pourvue d'un légèr traitement hydrofuge et anti-tâche qui protège temporairement les éléments.

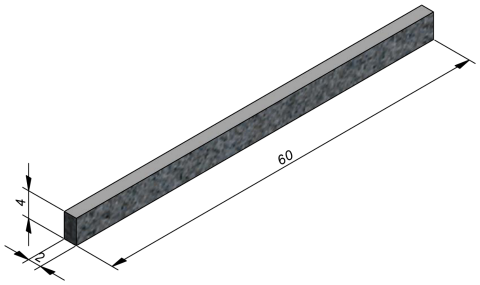

Ils sont composés d'une couche d'usure décorative qui est constituée d'un mélange de ciment Portland blanc en combinaison avec des granulats inaltérables naturels colorés de granulométrie 0/2 mm et 1/3 mm, à savoir du granit gris et sable de granit gris. Le sable de granit 0/2 mm contient un pourcentage de mica considérable pour un effet brillant subtile.

La couche décorative contient une hydrophobisation à base de silanes/siloxanes.

Le béton est en outre teinté dans la masse par des pigments synthétiques inaltérables noirs d'oxydes métalliques et du pigment de carbone organique. Le dosage optimal de ces pigments par rapport à la teneur en ciment est une garantie supplémentaire pour la durabilité de la couleur.

Le granit gris, une roche solidifiée cristallisée avec un pourcentage de mica considérable, possède une dureté Mohs de 6 à 7, une résistance à la compression de 140 à 230 N/mm^2 et une masse volumique absolue de 2,70 kg/dm^3.

Dijkstraat 3 ▮ 3690 **ZUTENDAAL** ▮ +32 89 61 00 11
Oostmalsesteenweg 204 ▮ 2310 **RIJKEVORSEL** ▮ +32 3 312 08 47
Industrieweg 14 ▮ 2280 **GROBBENDONK** ▮ +32 14 50 05 91
info@ebema.be ▮ **www.ebema.be**

EBEMA LIVING CITY EBEMA STONE & STYLE

La surface est nuancée gris-anthracite.

Les éléments de façade sont agréées CE selon la norme européenne EN771-3:2011 + A1:2015 avec spécifications suivantes:

=> tolérances dimensionelles = D4
=> planéité des faces de pose = NPD (No Performance Determined)
=> parallélisme des faces de pose = NPD
=> planéité des surfaces: <= 2mm
=> configuration = groupe 1
=> masse volumique apparente sèche = 2300 kg/m^3
=> résistance à la compression = 25 N/mm^2
=> catégorie = I
=> conductivité thermique = 1,37 W/(m.K)
=> durabilité = résistance au gel/dégel en présence de sels de déverglaçage selon EN 1338
=> capillarité = max 6 gr/m^2.s
=> aspiration d'eau initiale = IW1 aspiration très faible
=> absorption d'eau = NPD
=> perméabilité a la vapeur d'eau = 30/150
=> réaction au feu = A1
=> résistance au cisaillement = NPD
=> résistance à la flexion = NPD
=> substances dangereuses = NPD

Un échantillon de ces éléments sera soumis pour approbation à l'adminstration avant le début des travaux.

Découvrez plus sur Ebema et la manière dont nous menons notre mission durable:
https://ebema.be/fr-BE/propos-de-nous